


AFSCONNECTOR [FIRE FIGHTING] (HT900)

Teknik Özellikler

AFSCONNECTOR[FIRE FIGHTING] (HT900)	
Konstrüksiyon	Metal Sac + Kaplamalı Kumaş + Metal sac
METAL SAC	
Metal sac tipi	Galvaniz çelik
Metal sac kalınlığı	400 mikron
Metal sac gauge	30 gauge
KAPLAMALI KUMAŞ	
Kumaş Cinsi	Sıcaklığa dayanıklı özel kumaş
Kaplamalı Kumaş Ağırlığı (DIN EN 12127)	660 g/m ² (19.5 oz/yd ²)
Kaplamalı Kumaş Kalınlığı (DIN EN ISO 5084)	660 mikron (0.026 inch)
Çekme Dayanımı (Atkı)	1500 N/5 cm (EN ISO 13934-1)
Çekme Dayanımı (Çözgü)	1800 N/5 cm (EN ISO 13934-1)
Renk	Gri (iç kanal altın rengi)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10 °C / + 900 °C
Ateşe Tepki	Kumaş: Yanmaz Kaplama: Alev yürütmez

KENETLEME SİSTEMİ (Güvenli Dikiş)	
Standart Uzunluk	25 m
Paketleme	Tekli Karton Kutu
SERTİFİKA	
Kanada EXOVA	NFPA 701

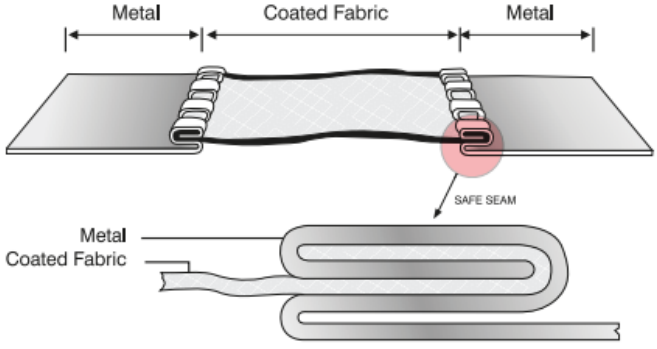

PAKETLEME DETAYLARI

STANDARD ÖLÇÜLER

Metal + Kumaş + Metal (mm x mm x mm)	Uzunluk (m)	Kutu Ölçüleri (mm x mm x mm)	Palet Ölçüsü (cm x cm x cm)	Kutular/Palet
35 x 60 x 35	25	430 x 180 x 430	100 x 110 x 205	50
45 x 60 x 45	25	430 x 180 x 430	100 x 110 x 205	50
45 x 75 x 45	25	430 x 180 x 430	100 x 110 x 205	50
70 x 100 x 70	25	430 x 250 x 430	100 x 110 x 205	32