



AFS[®]

FLEXIBLE KANAL
TİCARETİ LTD. ŞTİ.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi
1468. Cadde No:153 Ostim
06370 Ankara / Türkiye
T : +90-312-395-4860
F : +90-312-395-4868
www.afs.com.tr

AFS[®]

“Motivation for ventilation”

AFSCONNECTOR



AFS CONNECTOR

ЛЕНТА ДЛЯ ГИБКИХ ВСТАВОК

ПРИМЕНЕНИЕ

- AFSCONNECTOR разработан специально для систем отопления, охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха.
- AFSCONNECTOR используется для соединения механического оборудования и жесткого воздуховода или двух жестких воздуховодов, устраняя вибрацию и боковые движения.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- AFSCONNECTOR герметичны и водонепроницаемы
- Могут быть легко установлены в форме круга, овала или прямоугольника.

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ


- AFSCONNECTOR При изготовлении ленты AFSCONNECTOR применяется специальная технология БЕЗОПАСНЫЙ ШОВ: "пластина из оцинкованной стали + ткань с покрытием + пластина из оцинкованной стали". Система зажима БЕЗОПАСНЫЙ ШОВ - надежное сцепление ткани и стальной пластины.

ТИПЫ ПОКРЫТИЯ

- AFSCONNECTOR могут быть изготовлены из ПВХ, Силикона, Полиуретана, Неопрена или Брезента, в зависимости от применения.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

- Специальный размер стальных пластин AFSCONNECTOR 100 x 120 x 100 мм подходит для систем фасонного проката и обработки краев.

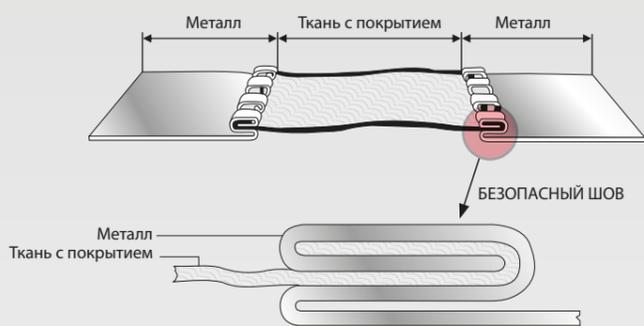

Комплект "Круглая Полиуретановая гибкая вставка МО"

Для предотвращения шума и вибрации...

- Круглая гибкая вставка AFS является наилучшим решением для устранения шума и вибраций, издаваемых вентиляционным оборудованием и передаваемых по системе воздуховодов.
- Круглая гибкая вставка представлена в комплекте с двумя металлическими соединительными хомутами в пластиковом пакете.



ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ Ø (ММ)

Ø 100 Ø 125 Ø 160 Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø 355 Ø 400 Ø 450 Ø 500 Ø 560 Ø 630



ПАРАМЕТРЫ	ПВХ	ПОЛИУРЕТАН	НЕОПРЕН	СИЛИКОН	ОГНЕУПОРНЫЙ	ПОЛИУРЕТАН УСИЛЕННЫЙ	Неопрен Усиленный
Ткань	Полиэстер	Стекловолокно	Стекловолокно	Стекловолокно	Стекловолокно со специальным наполнением	Стекловолокно	Стекловолокно
Покрытие	ПВХ (с двух сторон)	Полиуретан (с двух сторон)	Неопрен (с двух сторон)	Силикон (с двух сторон)	Полиуретан/ спец.ткань	Полиуретан (с двух сторон)	Неопрен (с двух сторон)
Цвет	Серый и черный	Серый и черный	Черный	Серый	Серый/ Золотой	Серый	Черный
Диапазон температур	-30 °C / +80 °C	-30 °C / +100 °C	-30 °C / +100 °C	-30 °C / +260 °C	+900 °C	-30 °C / +100 °C	-30 °C / +100 °C
Конструкция	пластина из оцинкованной стали + ткань с покрытием + пластина из оцинкованной стали				пластина из оцинкованной стали + ткань с плотным покрытием + пластина из оцинкованной стали		
Упаковка	Картонная коробка						
Огнестойкость	Негорючий	Ткань: огнестойчивая, Покрытие: негорючее	Ткань: огнестойчивая, Покрытие: негорючее	Ткань: огнестойчивая, Покрытие: негорючее	Ткань: огнестойчивая, Покрытие: негорючее	Ткань: огнестойчивая, Покрытие: негорючее	Ткань: огнестойчивая, Покрытие: негорючее
Применение	Общепромышленного назначения, экономичное решение	Обладает высокой износостойкостью, Термостойкая (при 400 °C до 2 часов)	Для систем с высокой скоростью воздушного потока и для наружного применения, Устойчив к воздействию щелочей и бензина	Термостойкая (при 400 °C до 2 часов), высоко устойчив к химическим веществам и погодным условиям	Идеально подходит для систем пожаротушения	Обладает высокой износостойкостью, Подходит для применения при высоких температурах в течении определенного времени	Для систем с высокой скоростью воздушного потока и для наружного применения, Устойчив к воздействию щелочей и бензина

Сертификаты пожарной безопасности	ПВХ	ПОЛИУРЕТАН	НЕОПРЕН	СИЛИКОН	ОГНЕУПОРНЫЙ	ПОЛИУРЕТАН УСИЛЕННЫЙ	Неопрен Усиленный
ФРАНЦИЯ	-	M0	-	-	-	-	-
США	UL 723	UL 723	UL 723	-	-	-	-
США	-	NFPA 701 (Formerly UL 214)	NFPA 701 (Formerly UL 214)	-	-	-	-
ИСПАНИЯ	-	F-400 (400 °C / 2 hours)	-	F-400 (400 °C / 2 hours)	-	-	-

СЕРТИФИКАТЫ	ПВХ	ПОЛИУРЕТАН	НЕОПРЕН	СИЛИКОН	ОГНЕУПОРНЫЙ	ПОЛИУРЕТАН УСИЛЕННЫЙ	Неопрен Усиленный
РОССИЯ	GOST-R	GOST-R	GOST-R	GOST-R	-	-	-

Металл + Ткань с покрытием + Металл	Длина	Картонная коробка
35 мм x 60 мм x 35 мм	25 м	430 мм x 180 мм x 430 мм
35 мм x 60 мм x 35 мм	50 м	500 мм x 180 мм x 500 мм
45 мм x 60 мм x 45 мм	25 м	430 мм x 180 мм x 430 мм
45 мм x 60 мм x 45 мм	50 м	500 мм x 180 мм x 500 мм
45 мм x 75 мм x 45 мм	25 м	430 мм x 180 мм x 430 мм
45 мм x 75 мм x 45 мм	50 м	500 мм x 180 мм x 500 мм
45 мм x 100 мм x 45 мм	25 м	430 мм x 180 мм x 430 мм
45 мм x 100 мм x 45 мм	50 м	500 мм x 180 мм x 500 мм
45 мм x 150 мм x 45 мм	25 м	430 мм x 250 мм x 430 мм
45 мм x 150 мм x 45 мм	50 м	500 мм x 250 мм x 500 мм
50 мм x 150 мм x 50 мм	25 м	430 мм x 180 мм x 430 мм
50 мм x 60 мм x 50 мм	50 м	500 мм x 180 мм x 500 мм
70 мм x 100 мм x 70 мм	25 м	430 мм x 250 мм x 430 мм
70 мм x 100 мм x 70 мм	50 м	500 мм x 250 мм x 500 мм
70 мм x 150 мм x 70 мм	25 м	430 мм x 300 мм x 430 мм
70 мм x 200 мм x 70 мм	25 м	500 мм x 300 мм x 500 мм
100 мм x 120 мм x 100 мм	25 м	430 мм x 360 мм x 430 мм

• 100 ft., 150 ft. ДОСТУПНЫ