




SILENT DUAL


Elektrik Bağlantı Şeması

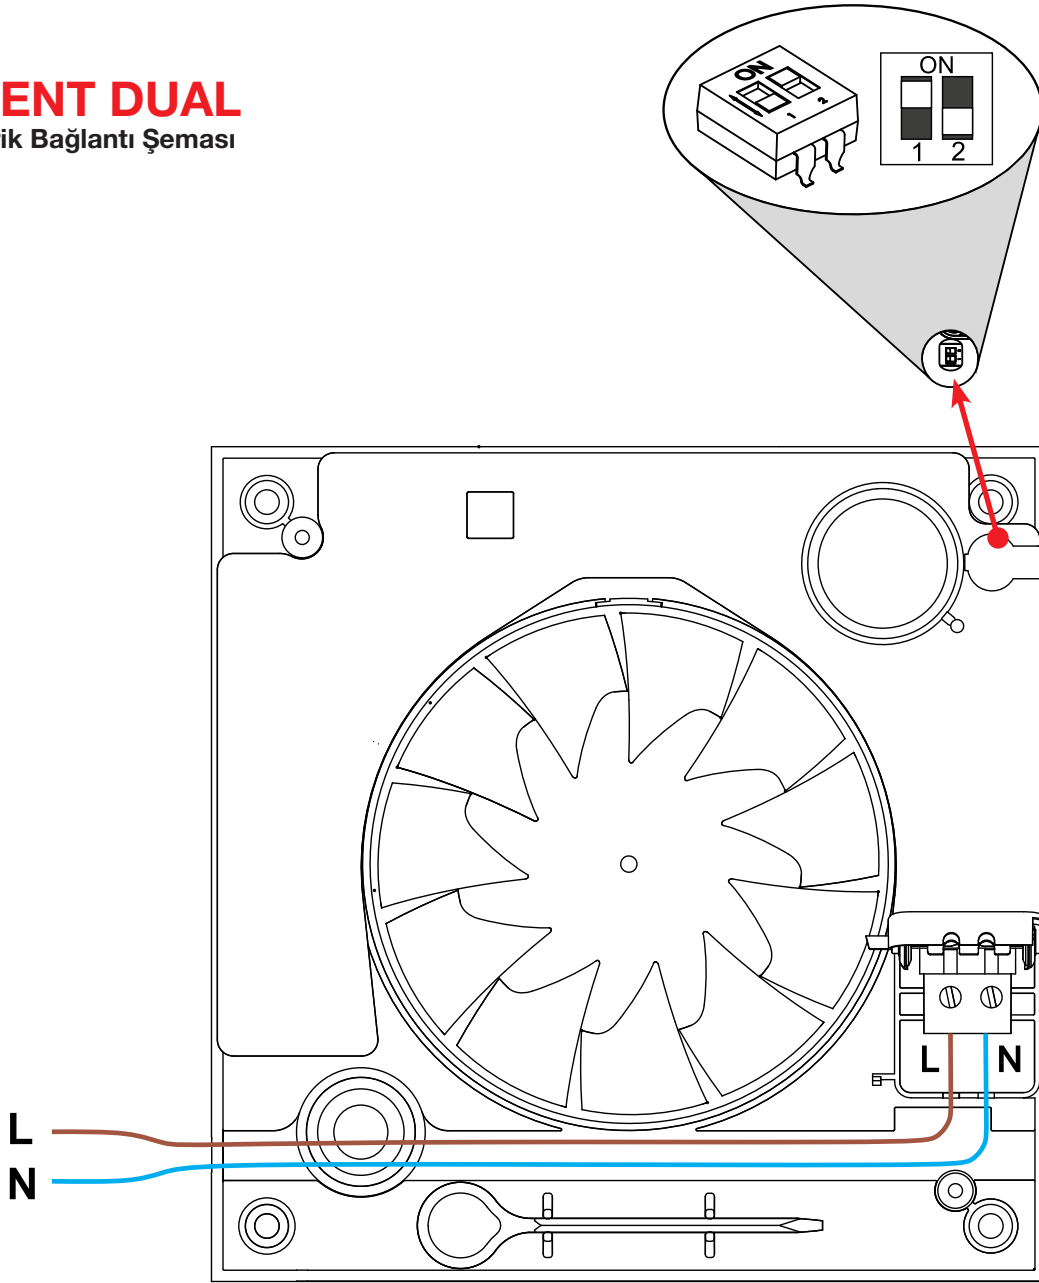


2 dakika aralıklı çalışma
Sensörden gelen sinyalden sonra fan 2 dakika yüksek kapasitede çalışır. Daha sonra durur.



2 dakika sürekli çalışma
Sensörden gelen sinyalden sonra fan 2 dakika yüksek kapasitede çalışır. Daha sonra %43 minimum kapasitede çalışır.



15 dakika aralıklı çalışma
Sensörden gelen sinyalden sonra fan 15 dakika yüksek kapasitede çalışır. Daha sonra durur.



15 dakika sürekli çalışma
Sensörden gelen sinyalden sonra fan 15 dakika yüksek kapasitede çalışır. Daha sonra %43 minimum kapasitede çalışır.

MODELLER

SILENT DUAL-100

SILENT DUAL-200

SILENT DUAL-300

Not : Yukarıda belirtilen hususlara uyulmadığı takdirde cihazlarda yapılan / yapılacak olan onarımlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.



solerpalau.com.tr